

4.5 Schlüter®-DILEX-EP



DILATAČNÍ PROFIL

PRO POKLÁDKU POTĚRŮ

Použití a funkce

Schlüter®-DILEX-EP je dilatační profil pro osazení do spojovacích potěrů nebo potěrů na dělicí vrstvě (plovoucích potěrů).

Postranní díly jsou z regenerátu tvrdého PVC se spodním a horním spojením z měkkého CPE. Profil se umístí na podklad a přesně vyrovná tak, aby se kryl s dilatační spárou, která bude v dlažbě. Schlüter®-DILEX-EP slouží zároveň jako výšková šablona pro srovnání povrchu potěru. Profil je rovněž vhodný pro použití v litých potěrech.

Postranní upevňovací ramena profilu Schlüter®-DILEX-EP se ukotví ze strany do polí potěru. Tlaková, tahová a smyková napětí jsou pohlcována měkkou dilatační zónou.

Materiál

Schlüter®-DILEX-EP se skládá z kombinace materiálů, postranní díly z regenerátu tvrdého PVC a spodní a horní část z měkkého CPE tvořícího dilatační zónu.


Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Profil je odolný proti chemickému namáhání, které se obvykle vyskytuje u potěrů a dlažeb. Použitelnost příslušného typu materiálu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického, mechanického nebo jiného namáhání.



Dilatační zóny profilu z CPE jsou odolné proti ultrafialovému záření a neobsahují změkčovadla.

Schlüter®-DILEX-EP se osazuje jako dilatační spára do potěrů včetně litých. Profil rozděluje jednotlivá pole podlahy a vyrovnává tlakové, tahové a smykové napětí ve střední části z měkkého CPE.

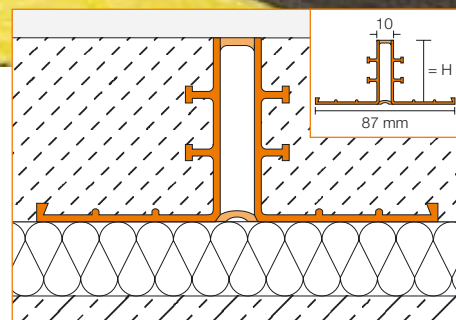



Zpracování

- Schlüter®-DILEX-EP se vyrovná na podkladu do správné výšky a směru. (Musí se kryt s budoucí dilatační spárou v dlažbě).
- Případné nutné vyrovnání výšky lze provést podložením tenkou vrstvou malty nebo jiným vhodným podkladem.
- Profil se proti případnému posunutí fixuje maltou. Horní hrana profilu slouží zároveň jako šablona pro srovnání povrchu potěru.

Poznámka

Schlüter®-DILEX-EP je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu.

Text pro výběrová řízení:

Dodat _____ bm Schlüter®-DILEX-EP jako dilatační profil do potěru s postranními díly z regenerátu tvrdého PVC s integrovanými kotevními rameny a horním a dolním spojem z měkkého CPE pro zhotovení dilatačních spár spojovacích potěrů nebo potěrů na dělicí vrstvě (plovoucích potěrů). Profily je nutné vyrovnat do správné výšky a směru s ohledem na budoucí dilatační spáry dlažby. Dále je nutné dbát návodu výrobce.

Výška profilu: _____ mm

Výr.č.: _____

Materiál: _____ Kč/ks

Mzda: _____ Kč/ks

Celková cena: _____ Kč/ks



Přehled výrobků:

Schlüter®-DILEX-EP

Dilatační profil do potěru

Dodávaná délka: 2,50 m

Výška	EP
H = 30 mm	•
H = 40 mm	•
H = 50 mm	•